

NOTA

RESISTANCES

TOLÉRANCES NON INDIQUÉES ±10%

PUISSANCES NON INDIQUÉES 1W

⊘ REGLAGE SEMI-FIXE

A - CONNEXION EN PARALLELE -

ALIMENTATION PILOTE

ALIMENTATION ASSERVIE

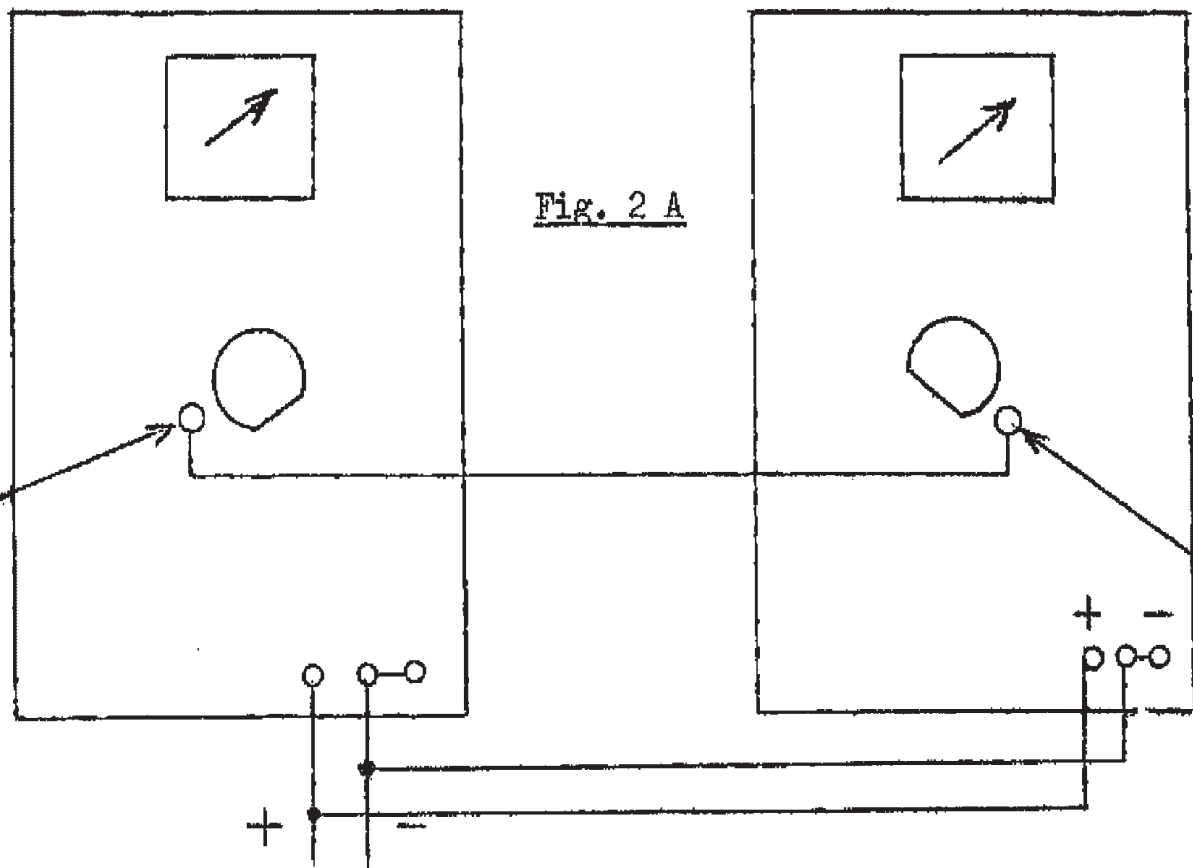


Fig. 2 A

UTILISATION 30 V. à 300 V. / 200 mA. max.

B - CONNEXION EN SERIE -

<http://persoweb.francenet.fr/~liegeois/index.html>

www.geocities.com/chopin.i/

ALIMENTATION N° I

ALIMENTATION N° 2

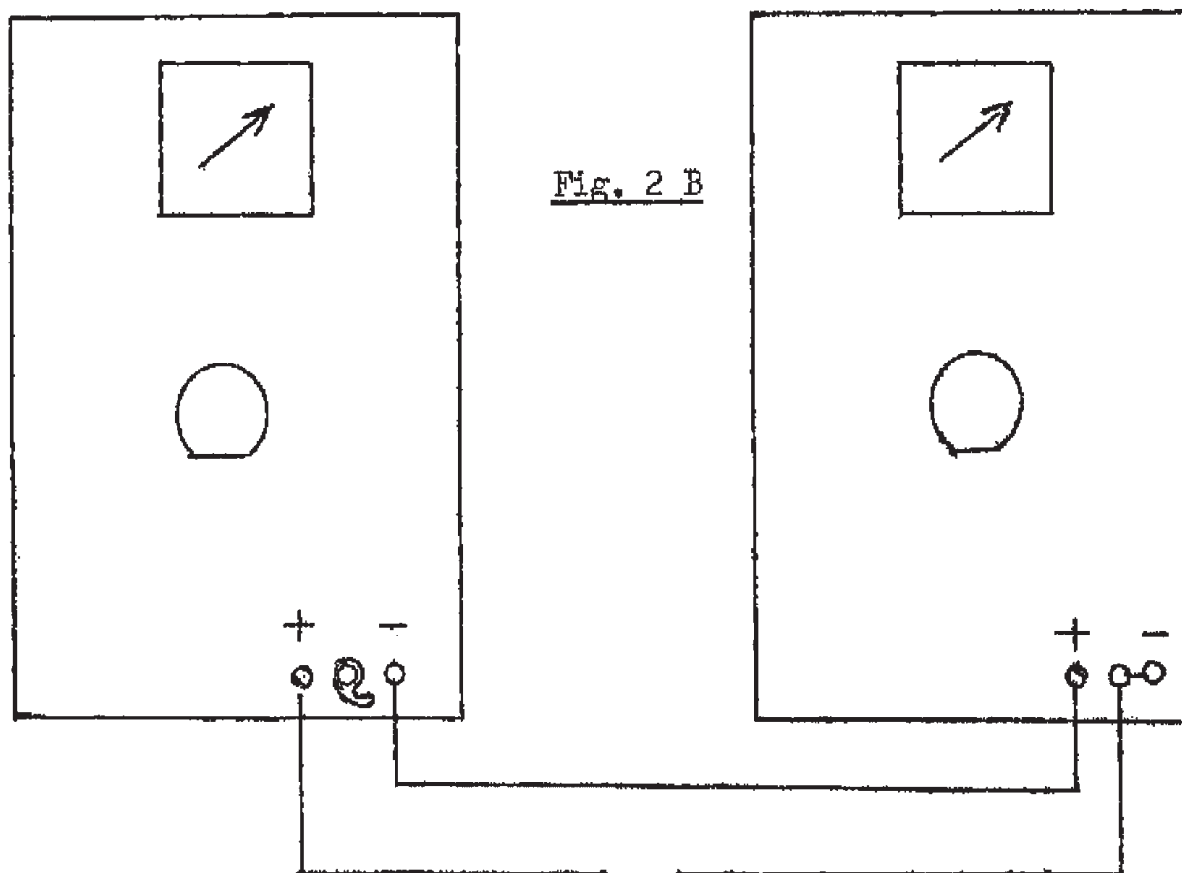


Fig. 2 B

UTILISATION 60 à 600 V. / 100 mA max.

CF 201 D - III