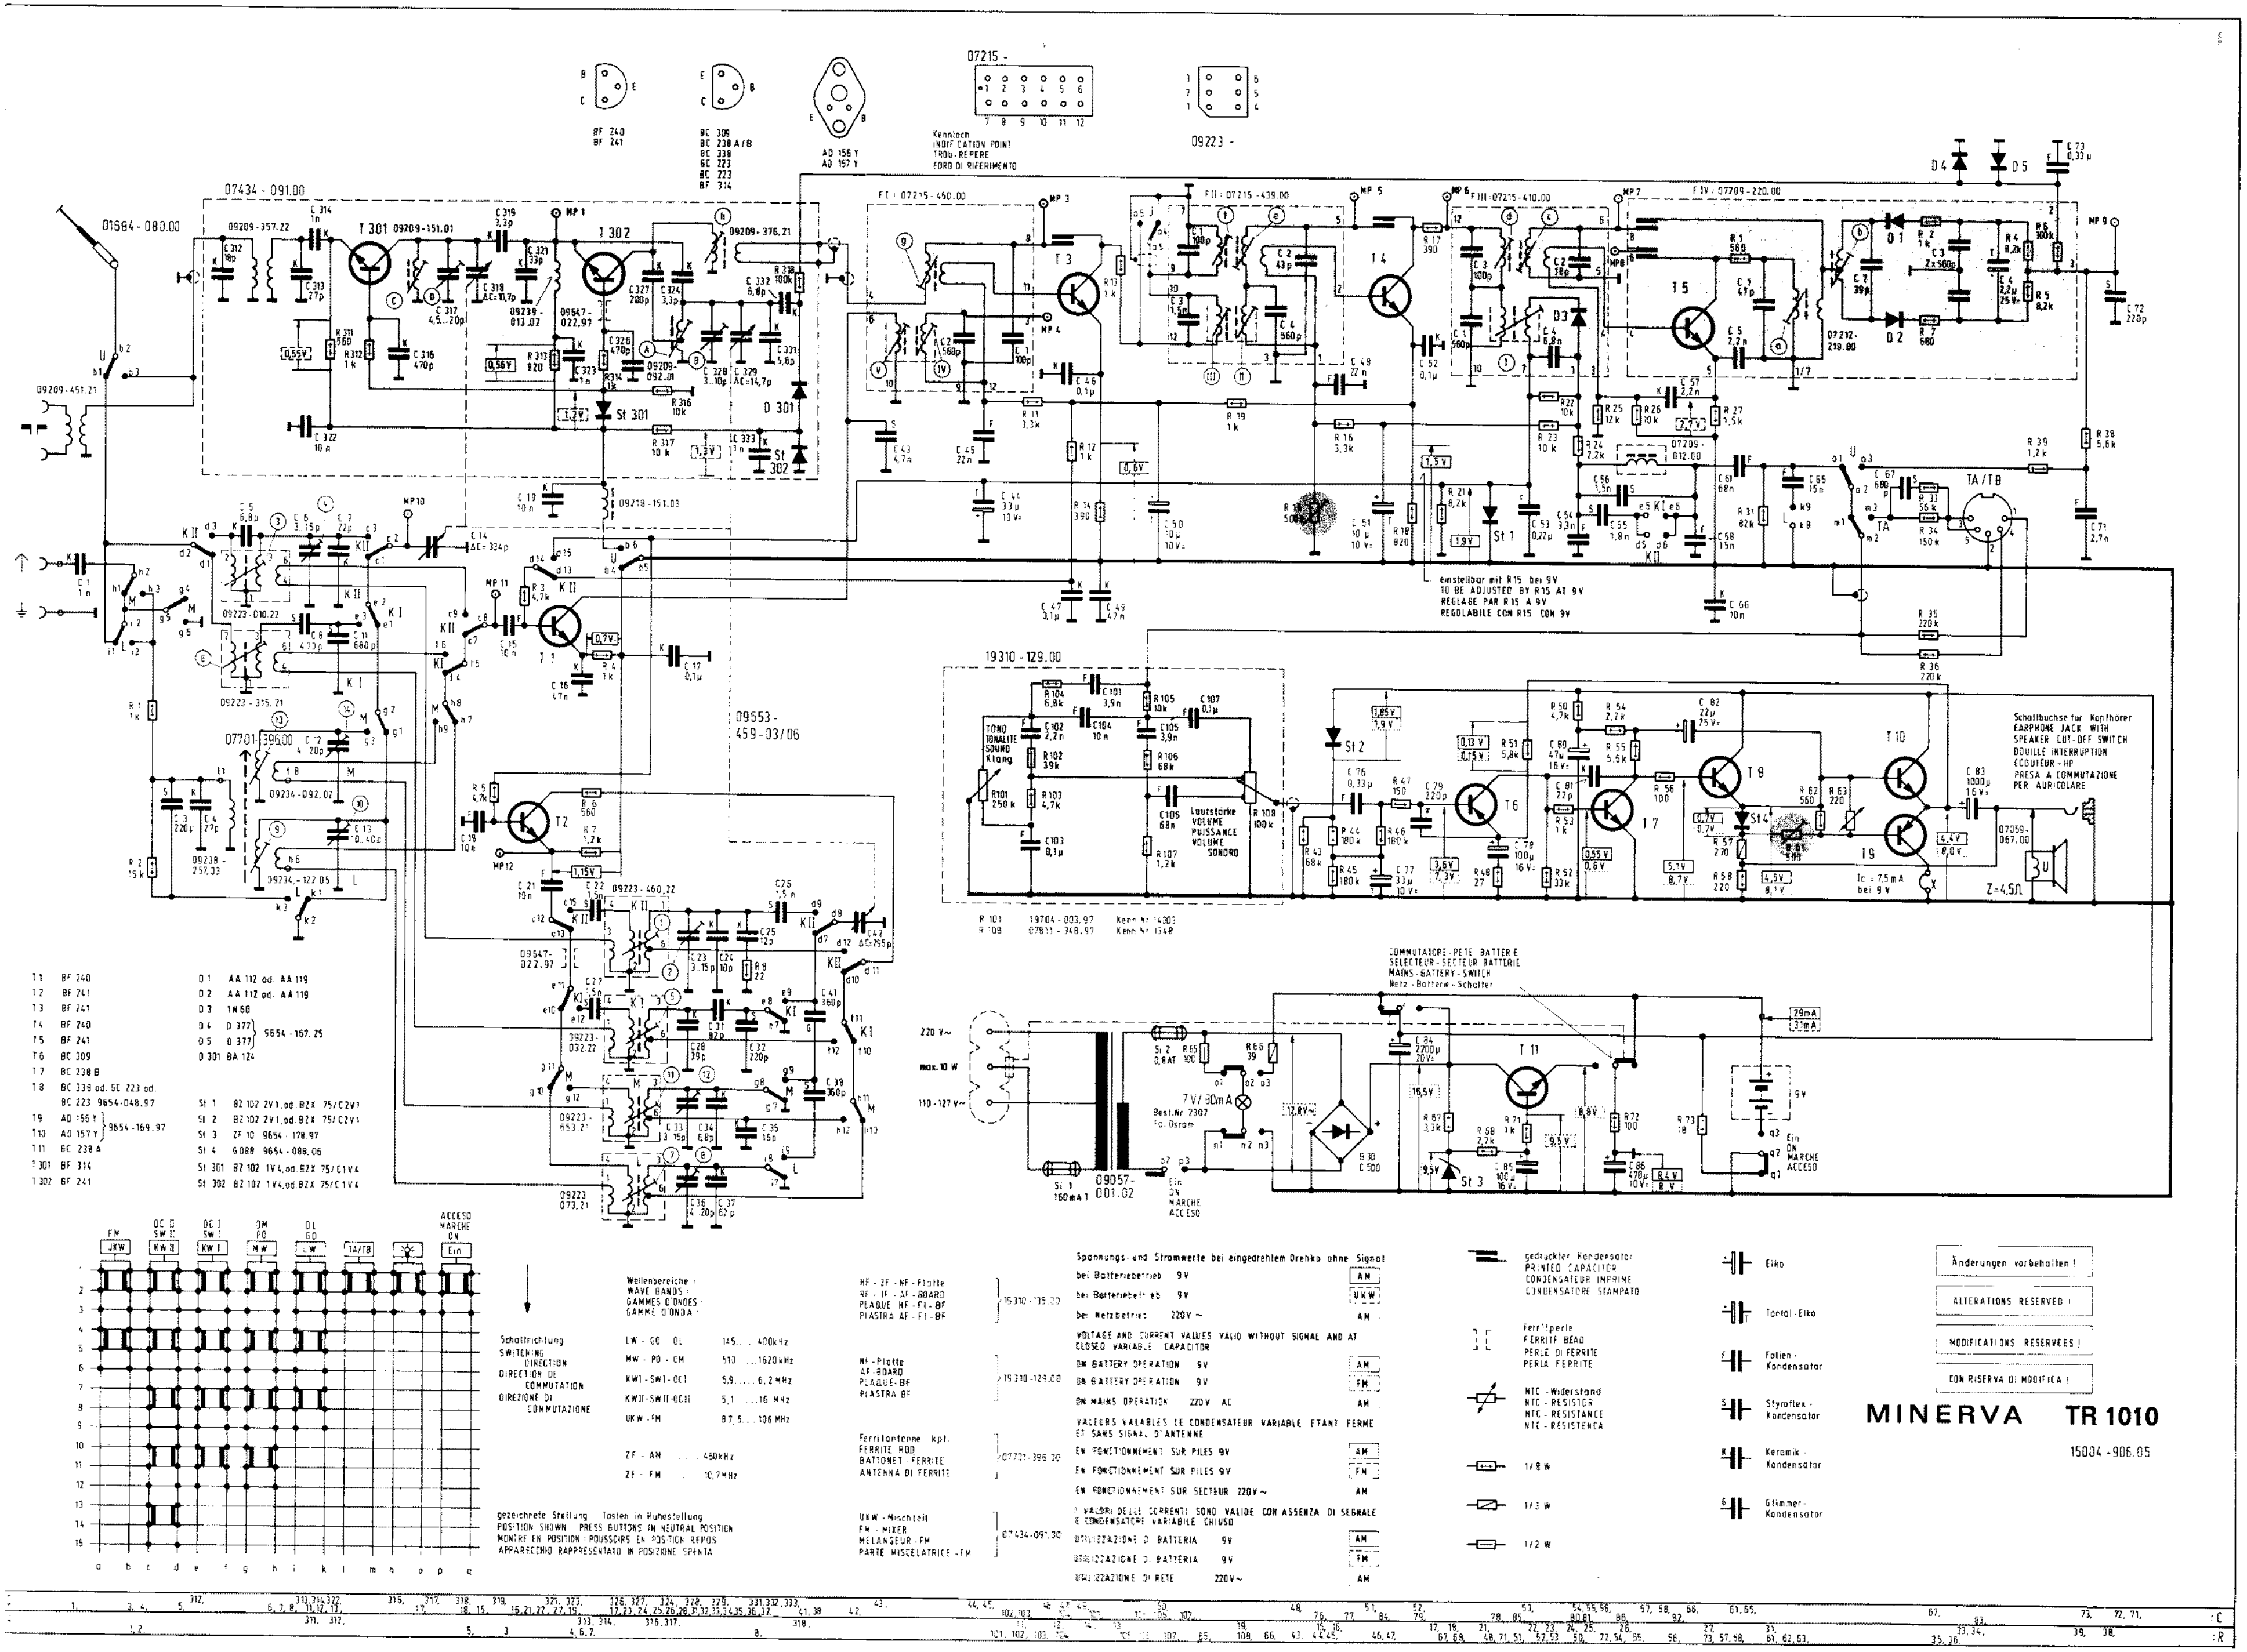

MINERVA TR 1010
15004-906.05
Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!
Schallbuchse für Kopfhörer
EARPHONE JACK WITH SPEAKER CUT-OFF SWITCH
DOUILLE INTERRUPTION ECOUTEUR-HP
PRESA A COMMUTAZIONE PER AURICOLARE
COMMUTATORE - RETE BATTERIE
SELECTEUR - SECTEUR BATTERIE
MAINS - BATTERY - SWITCH
Netz - Batterie - Schalter
einstellbar mit R15 bei 9V
TO BE ADJUSTED BY R15 AT 9V
REGLAGE PAR R15 A 9V
REGOLABILE CON R15 CON 9V
Kennloch
INDIFICATION POINT
TROU-REPERE
FORO DI RIFERIMENTO
Lautstärke VOLUME PUISSANCE VOLUME SONORO
TONO TONALITE SOUND Klang
T1 BF 240
T2 BF 241
T3 BF 241
T4 BF 240
T5 BF 241
T6 BC 309
T7 BC 238 B
T8 BC 338 od. BC 223 od. BC 223 9654-048.97
T9 AD 155 Y
T10 AD 157 Y 9654-169.97
T11 BC 238 A
T301 BF 314
T302 BF 241
D1 AA 112 od. AA 119
D2 AA 112 od. AA 119
D3 1N60
D4 D 377
D5 D 377 5654-167.25
D301 BA 124
St 1 BZ 102 2V1 od. BZX 75/C2V1
St 2 BZ 102 2V1 od. BZX 75/C2V1
St 3 ZF 10 9654-178.97
St 4 6088 9654-088.06
St 301 BZ 102 1V4 od. BZX 75/C1V4
St 302 BZ 102 1V4 od. BZX 75/C1V4
Wellenbereiche / WAVE BANDS / GAMMES D'ONDES / GAMME D'ONDA
LW - GO - OL 145 ... 400 kHz
MW - PO - OM 510 ... 1620 kHz
KWI - SWI - OCI 5,9 ... 6,2 MHz
KWII - SWII - OCII 5,1 ... 16 MHz
UKW - FM 87,5 ... 106 MHz
ZF - AM 460 kHz
ZF - FM 10,7 MHz
Schaltrichtung / SWITCHING DIRECTION / DIRECTION DE COMMUTATION / DIREZIONE DI COMMUTAZIONE
gezeichnete Stellung: Tasten in Ruhestellung
POSITION SHOWN: PRESS BUTTONS IN NEUTRAL POSITION
MONTRE EN POSITION: POUSSOIRS EN POSITION REPOS
APPARECCHIO RAPPRESENTATO IN POSIZIONE SPENTA
HF - ZF - NF - Platte / RF - IF - AF - BOARD / PLAQUE HF - FI - BF / PIASTRA AF - FI - BF 19310-135.00
NF - Platte / AF - BOARD / PLAQUE - BF / PIASTRA BF 19310-129.00
Ferritantenne kpl. / FERRITE ROD / BATONNET FERRITE / ANTENNA DI FERRITE 07721-396.00
UKW - Mischteil / FM - MIXER / MELANGEUR - FM / PARTE MISCELATRICE - FM 07434-091.00
Spannungs- und Stromwerte bei eingedrehtem Drehko ohne Signal
bei Batteriebetrieb 9V AM
bei Batteriebetrieb 9V UKW
bei Netzbetrieb 220V ~ AM
VOLTAGE AND CURRENT VALUES VALID WITHOUT SIGNAL AND AT CLOSED VARIABLE CAPACITOR
ON BATTERY OPERATION 9V AM
ON BATTERY OPERATION 9V FM
ON MAINS OPERATION 220V AC AM
VALEURS VALABLES LE CONDENSATEUR VARIABLE ETANT FERME ET SANS SIGNAL D'ANTENNE
EN FONCTIONNEMENT SUR PILES 9V AM
EN FONCTIONNEMENT SUR PILES 9V FM
EN FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR 220V ~ AM
I VALORI DELLE CORRENTI SONO VALIDE CON ASSENZA DI SEGNALE E CONDENSATORE VARIABILE CHIUSO
UTILIZZAZIONE DI BATTERIA 9V AM
UTILIZZAZIONE DI BATTERIA 9V FM
UTILIZZAZIONE DI RETE 220V ~ AM
gedruckter Kondensator / PRINTED CAPACITOR / CONDENSATEUR IMPRIME / CONDENSATORE STAMPATO
Ferritperle / FERRITE BEAD / PERLE DE FERRITE / PERLA FERRITE
NTC - Widerstand / NTC - RESISTER / NTC - RESISTANCE / NTC - RESISTENZA
1/8 W
1/3 W
1/2 W
Elko
Tantal - Elko
Folien - Kondensator
Styroflex - Kondensator
Keramik - Kondensator
Glimmer - Kondensator
220 V ~
max. 10 W
110 - 127 V ~
7V/30mA Best. Nr. 2307 Fa. Osram
Si 1 160 mA T
Si 2 0,8 AT
Ein ON MARCHE ACCESO
Z = 4,5Ω
Ic = 7,5 mA bei 9V

21334