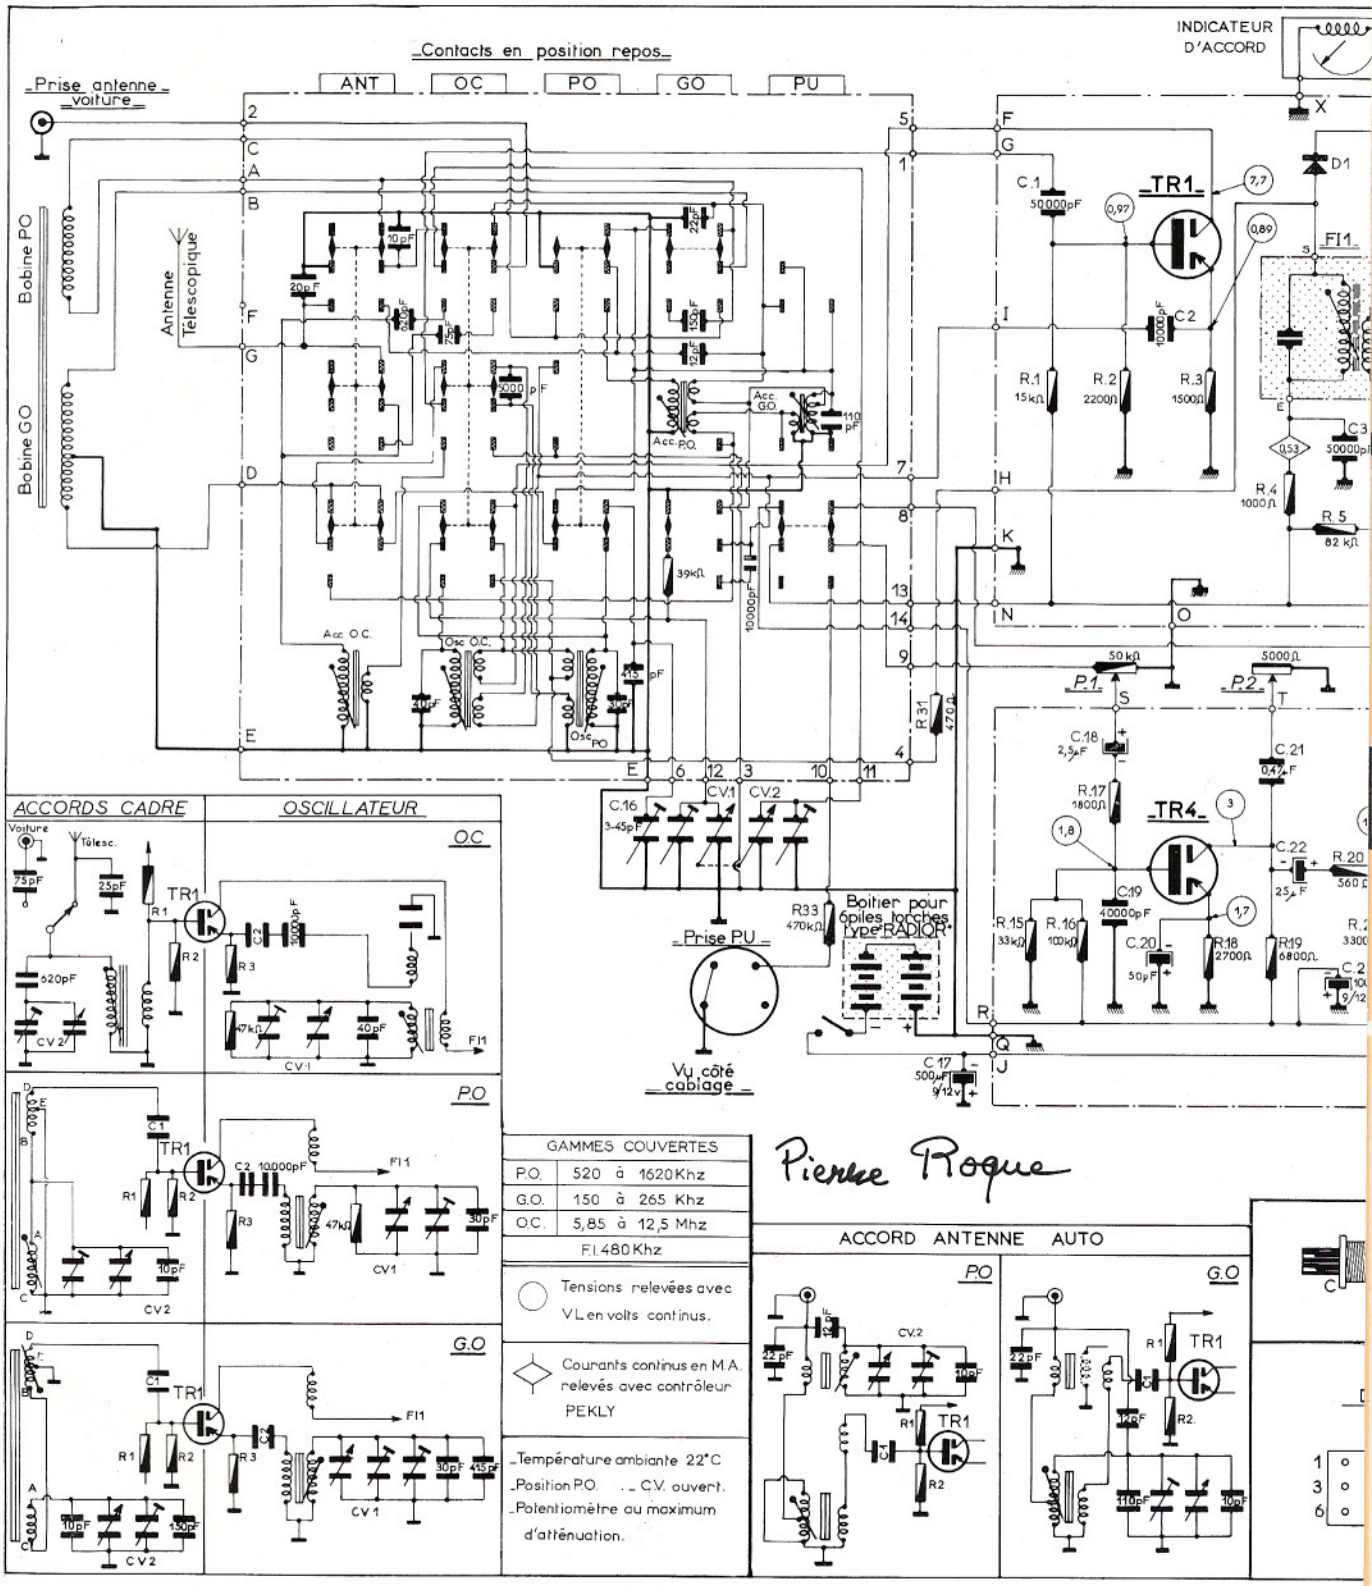

GAMMES COUVERTES		
P.O.	520 à 1620 Khz	
G.O.	150 à 265 Khz	
O.C.	5,85 à 12,5 Mhz	
F.I. 480 Khz		

Tensions relevées avec V.L en volts continus.

Courants continus en M.A. relevés avec contrôleur PEKLY

- Température ambiante 22°C
- Position P.O. - C.V. ouvert.
- Potentiomètre au maximum d'atténuation.