

Réfection d'une commande d'antenne cadre (Schneider romance 57)



Introduction

Il s'agit de refaire la pièce de commande qui va du bouton à l'antenne, celle-ci ayant la forme d'un gros cylindre vertical, en rotation autour de la verticale, bloqué par une patte pour ne pas dépasser les 360°.

Il convient de remplacer le câble de commande et la pièce lui permettant de se fixer sur l'antenne. La fixation sur le bouton de commande étant par vissage.

Antenne cadre

bouton de commande

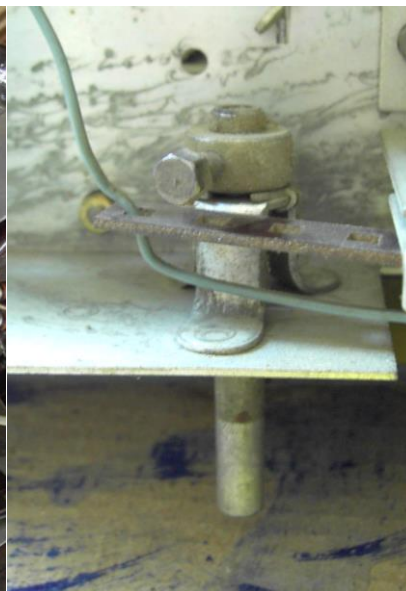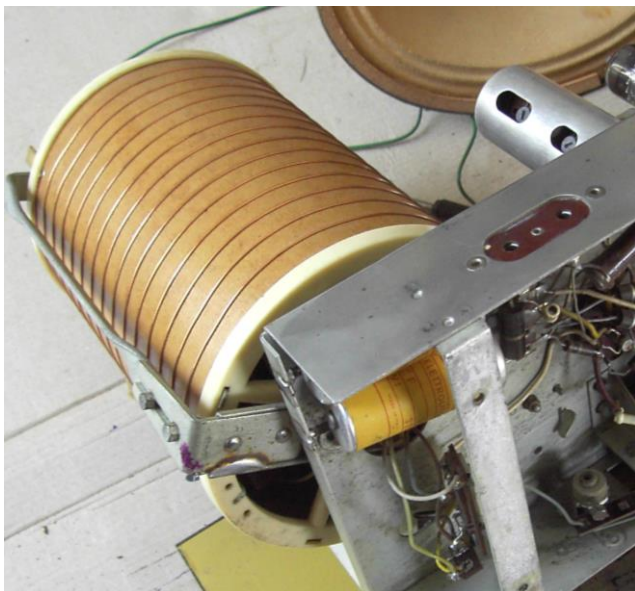

Réalisation

Plusieurs forums conseillent de prendre de la gaine pour câble de vélo. Celle-ci fait 5mm de diamètre, et le bouton ne permet qu'un câble de 3mm.

Une vieille tronçonneuse récupérée pour pièces avait une petite gaine pour la commande des gaz de 3mm sans le recouvrement plastique.

J'en ai coupé un morceau de 130mm que j'ai donc dénudé sur 10mm pour lui permettre de rentrer dans son trou et serrer la vis de blocage, tout en gardant bien sûr le reste de gaine pour l'isolation.

La pièce permettant la fixation sur le cadre a été réalisée dans une plaque de pvc 10 mm d'épaisseur. Les 2 gorges de part et d'autre sont pour le passage des fils.

Voici les plans et les cotes :

