

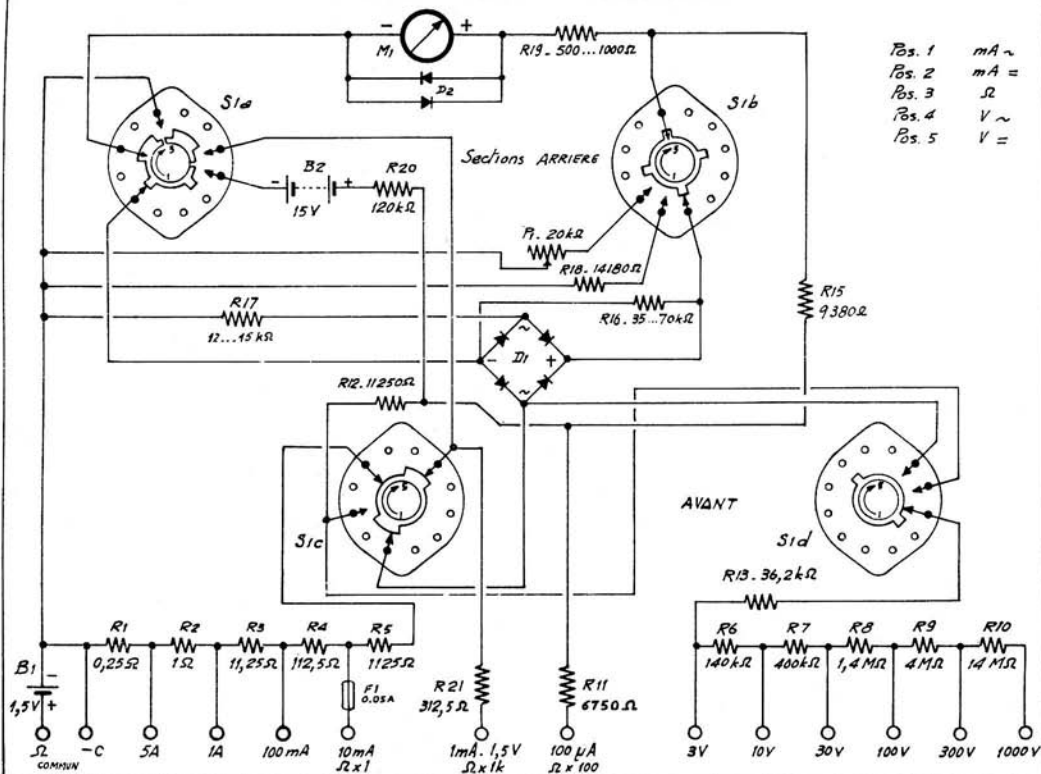



SCHEMA GÉNÉRAL DE PRINCIPE CONTRÔLEUR 462


Le contacteur est dessiné en position 1. Galettes vues côté bouton. Les sections arrières sont vues par transparence



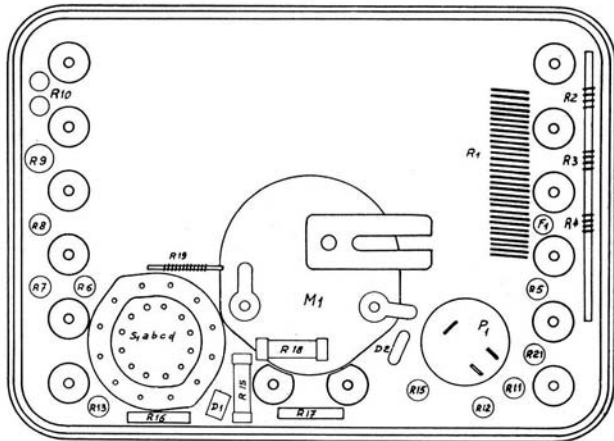

EMPLACEMENT
DES PIÈCES
CONTROLEUR 462
METRIX

Metrix 462C

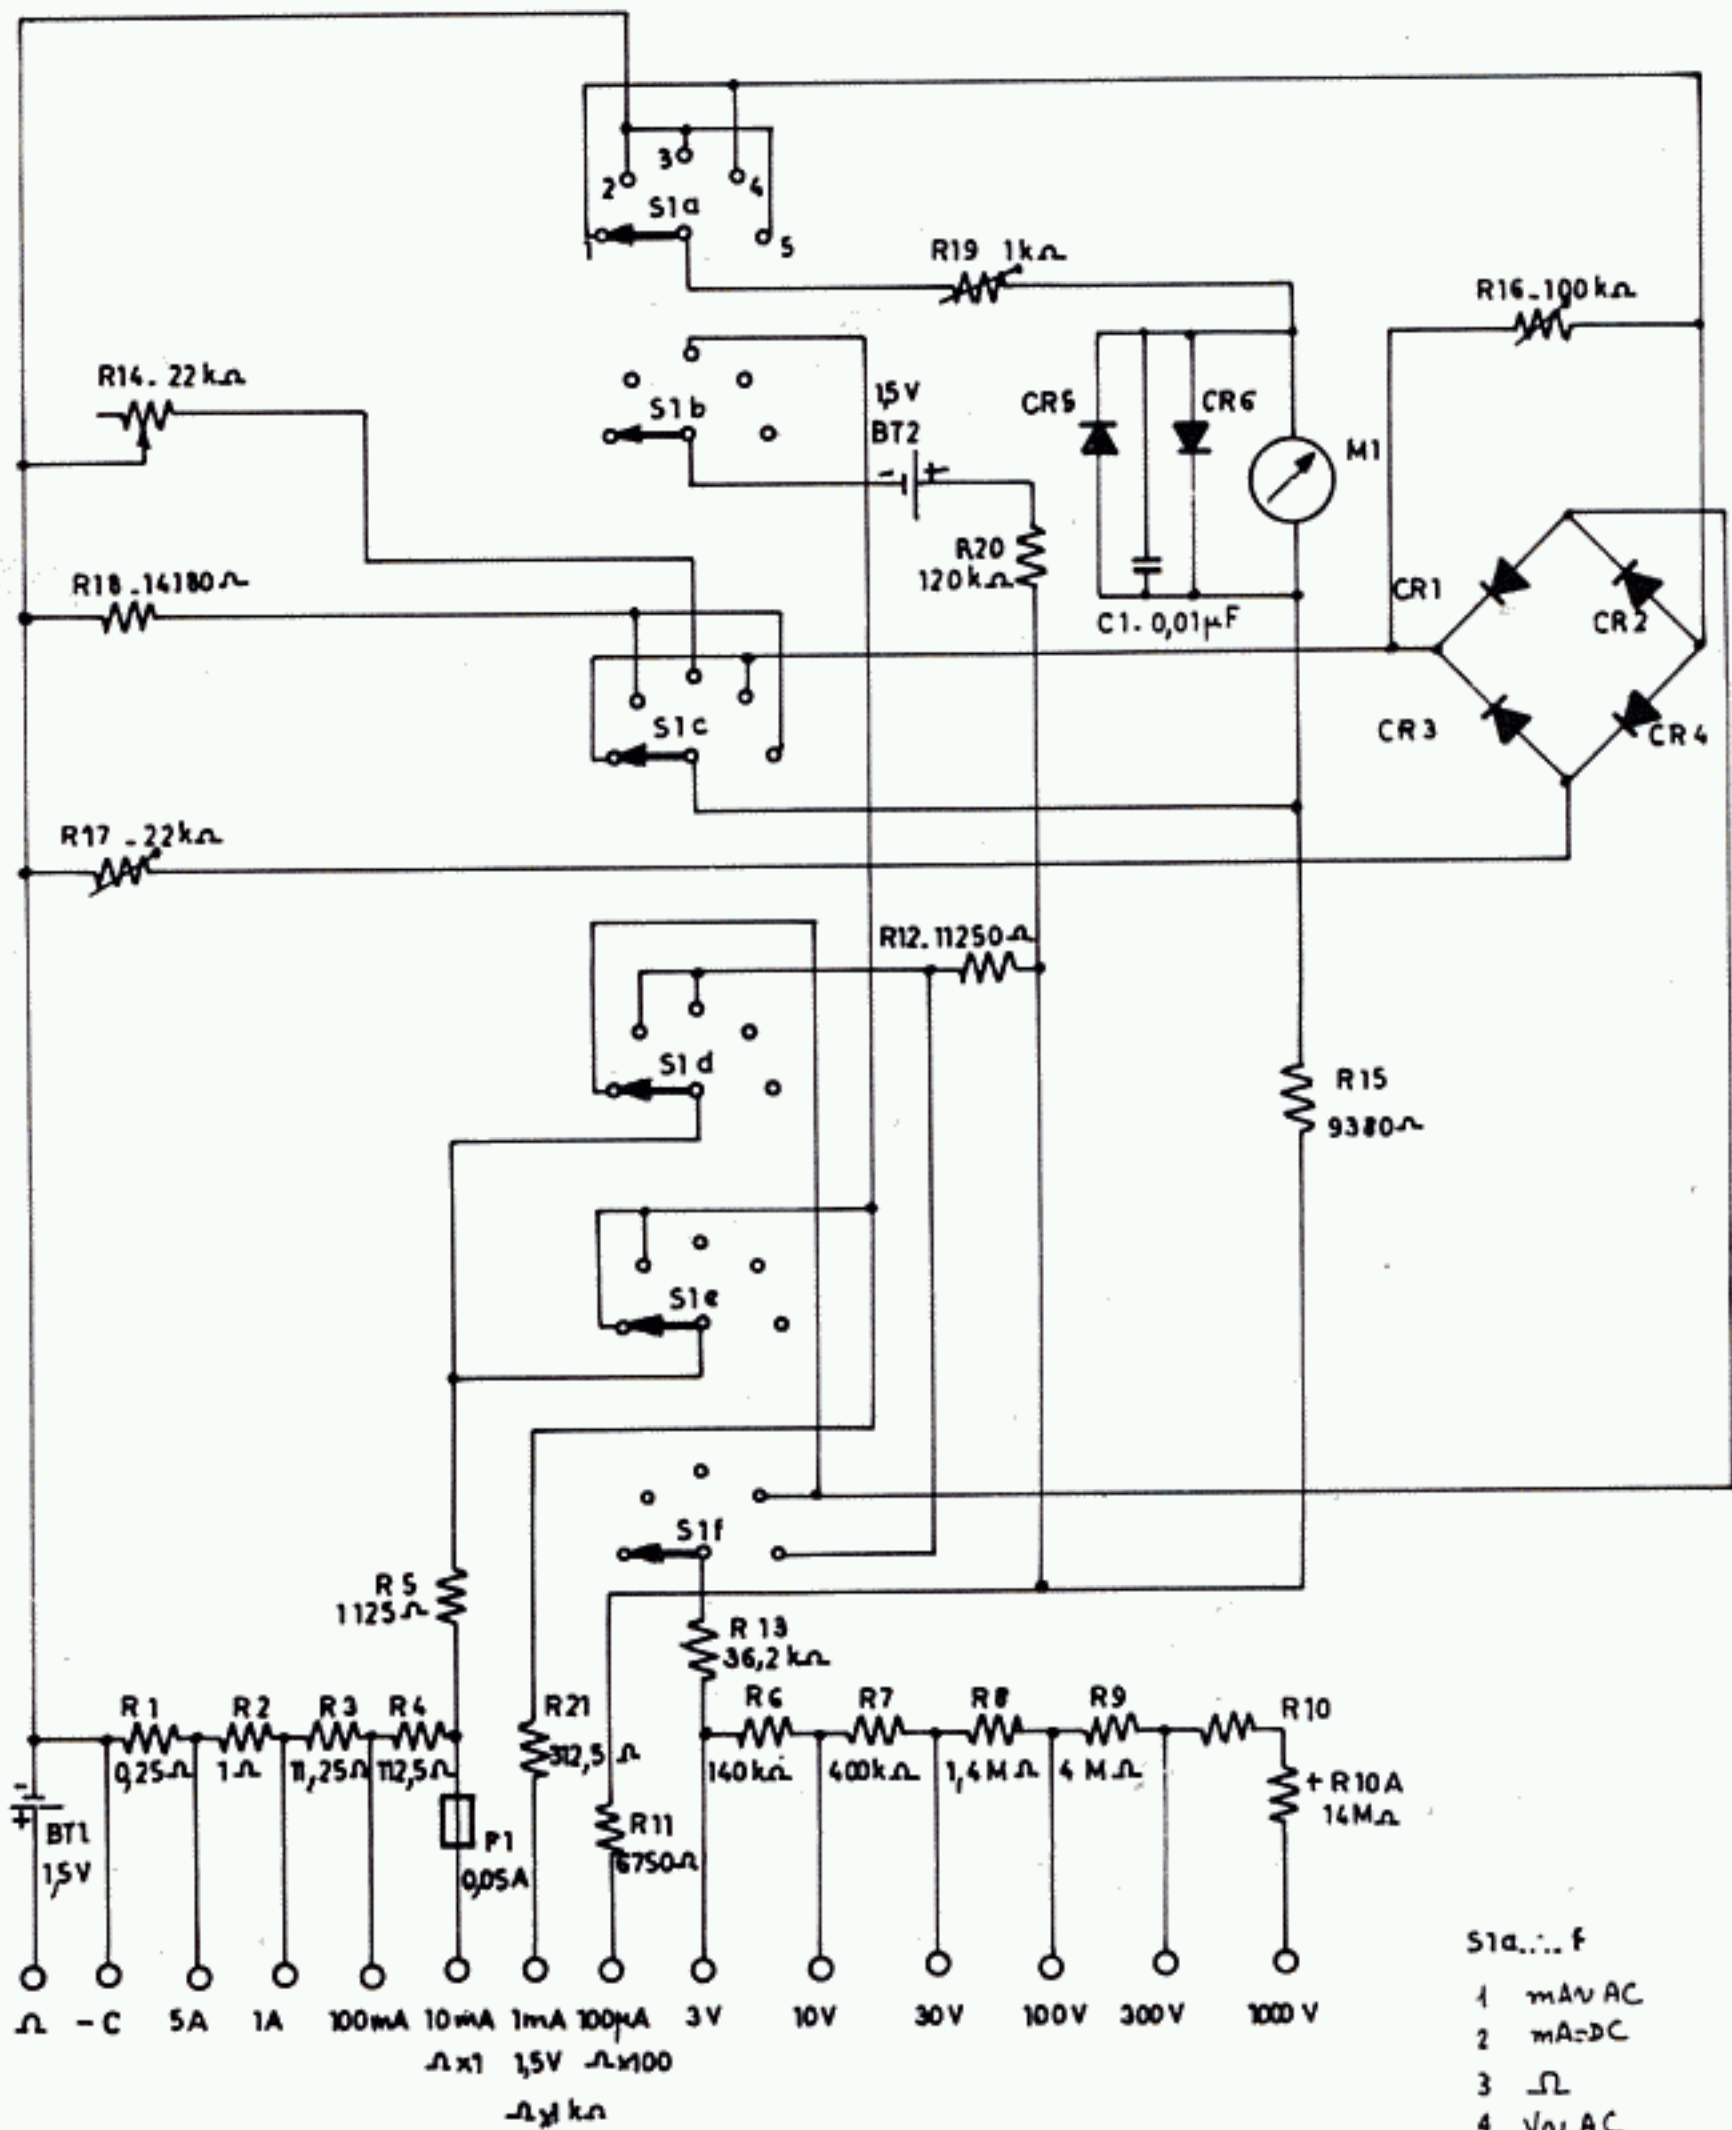

- S1a... f
- 1 mA AC
 - 2 mA DC
 - 3 Ω
 - 4 V AC
 - 5 V DC

F1BLF

Metrix 462C

LISTE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES

Symbole	Caractéristiques	Référence
BT 1 Pile 1,5 V		AL 8
BT 2 Pile 15 V		AL 26
C 1 Condensateur 0,01 μ F		C 280 AEP 10 K
CR 1 à CR 4 4 diodes	SPT 59	AA 143 Intermetal
CR 5 - CR 6 2 diodes		1N 914 »
F 1 Fusible 0,05 A semi-temporisé		AA 415
M 1 Galvanomètre		NA 1754
R 1 Résistance 0,25 Ω		LE 172
R 2 » 1 Ω		{ LE 264
R 3 » 11,25 Ω		
R 4 » 112,5 Ω		
R 5 » 1.125 Ω 0,5 % 1/4 W		
R 6 » 140 K Ω 0,5 % 1/4 W		
R 7 » 400 K Ω 1 % 1/8 W		
R 8 » 1,4 M Ω 1 % 1/4 W		
R 9 » 4 M Ω 1 % 1/2 W		
R 10 + A » 14 M Ω 0,8 % 1 W		
R 11 » 6.750 Ω 1 % 1/8 W		
R 12 » 11.250 Ω 1 % 1/8 W		
R 13 » 36,2 K Ω 0,5 % 1/8 W		
R 14 » variable 20 K Ω linéaire		UA 435
R 15 » 9.380 Ω 0,5 % 1/8 W		
R 16 » variable 100 K Ω		PREH 9/1 - 9049
R 17 » variable 22 K Ω		PREH 9/1 - 9049
R 18 » 14,18 K Ω 0,5 % 1/8 W		
R 19 Résistance variable 1 K Ω		PREH 9/1 - 9049
R 20 » 120 K Ω 1 % 1/4 W		
R 21 » 312,5 Ω 0,5 % 1/8 W		
S 1 Contacteur		XKE 631
		F1BLF