

# Désactiver les mouchards de Windows 10 après avoir désactiver Cortana

## Désactiver les mouchards de Windows 10 après avoir désactiver Cortana


AVERTISSEMENT: CE TUTORIEL A ÉTÉ TESTÉ SUR UN PC DE BUREAU CÂBLÉ À INTERNET

Voici la procédure de désactivation des autres mouchards restants après avoir désactiver Cortana


1) Appuyer simultanément sur les touches Windows et x




2) Cliquer ensuite sur Exécuter

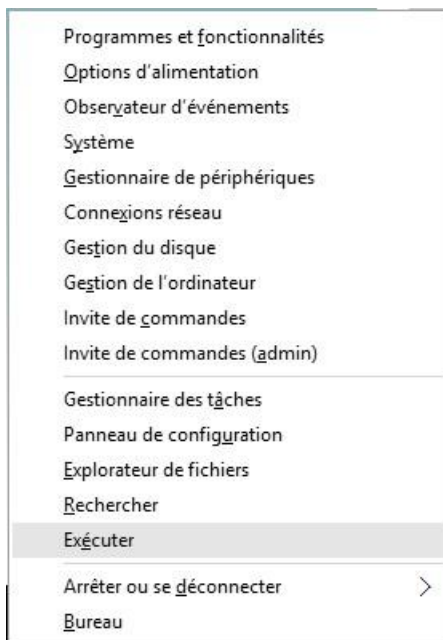


3) Saisissez le nom du programme suivant: **taskschd.msc** puis cliquer sur OK

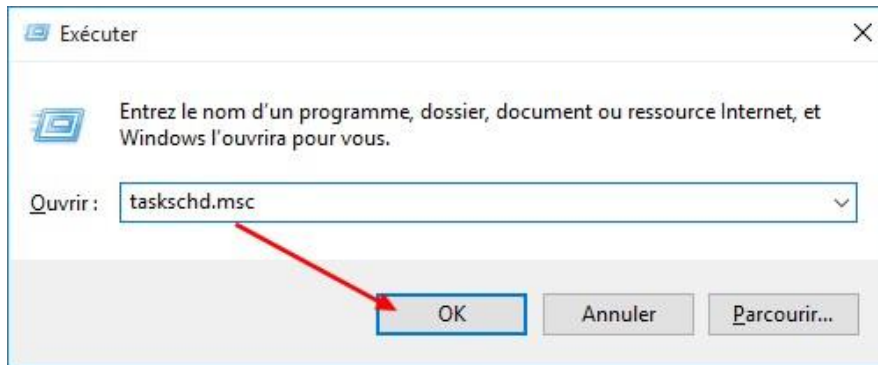


4) Déployer l'arborescence du Planificateur de tâches puis, dans le volet de gauche, sélectionner AppID et désactiver SmartScreenSpecific par un clic droit et Désactiver

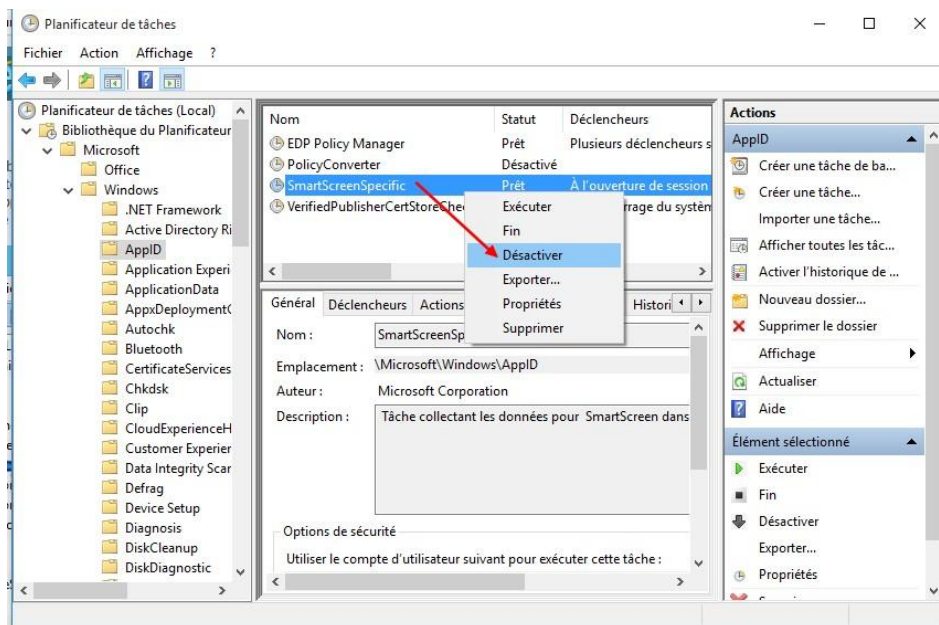


5) Dans la zone de recherche, recherchez maintenant Smartscreen puis cliquer sur Activer ou désactiver le filtre SmartScreen pour les applications  
P.S: Si vous avez précédé à la désactivation de Cortana ne pas tenir compte de cette action

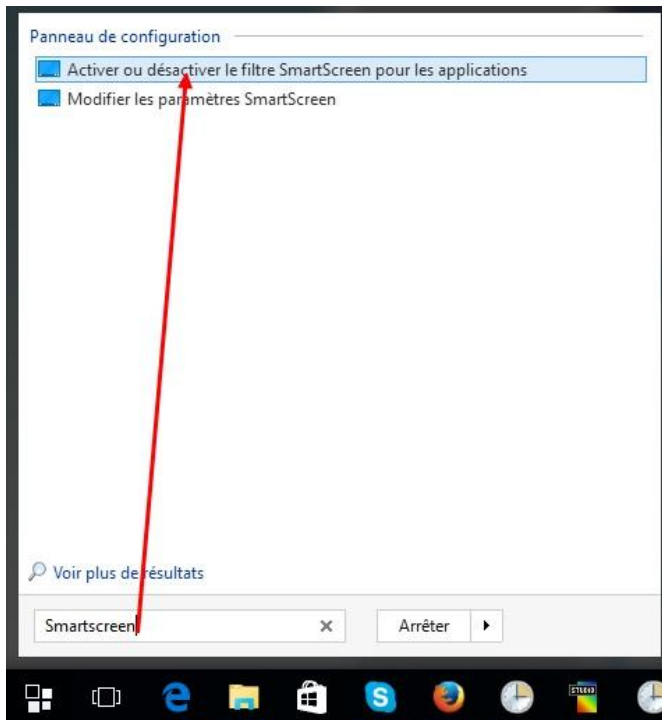


6) Sous l'onglet Général, désactiver le filtre SmartScreen

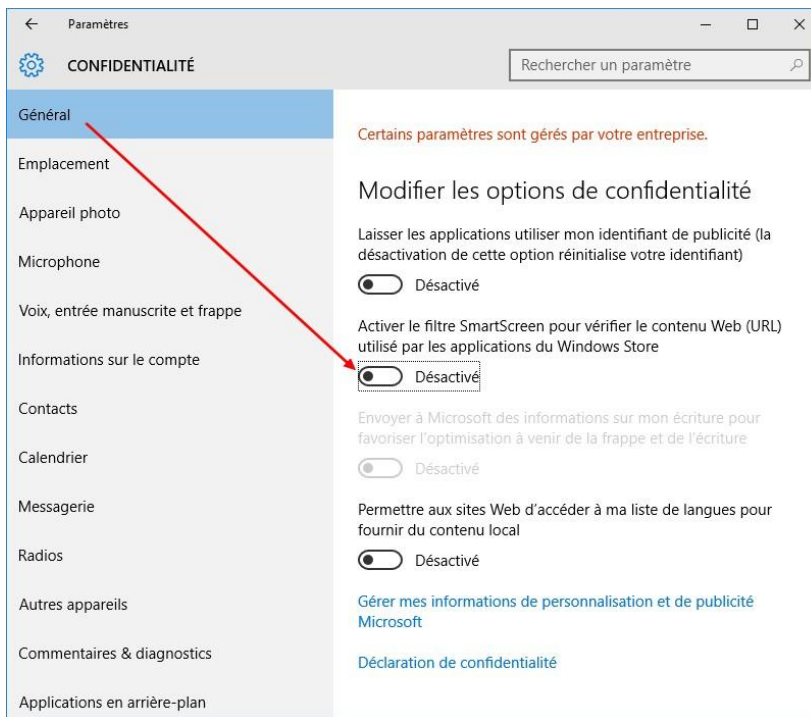


7) Recherchez à nouveau SmartScreen, puis cliquer sur Modifier les paramètres SmartScreen

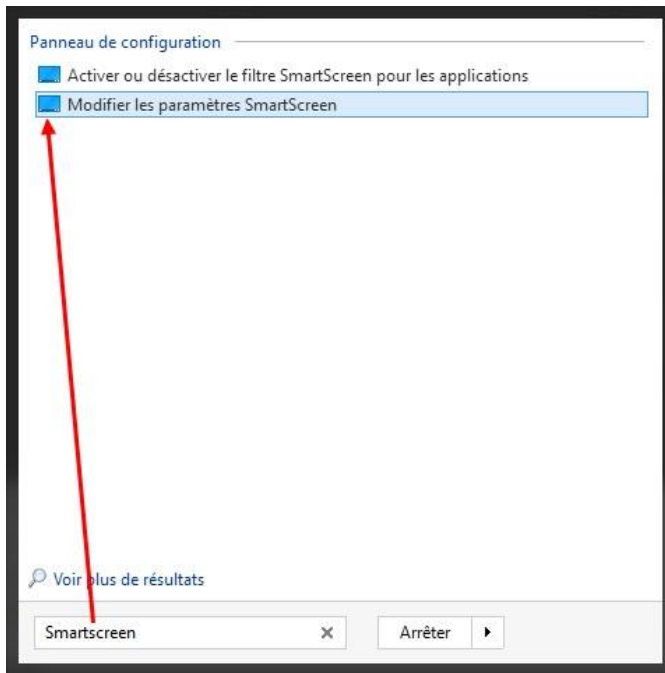


8) Cliquer maintenant sur Modifier les paramètres Windows SmartScreen  
Cette étape n'est uniquement qu'une autre façon de le désactiver

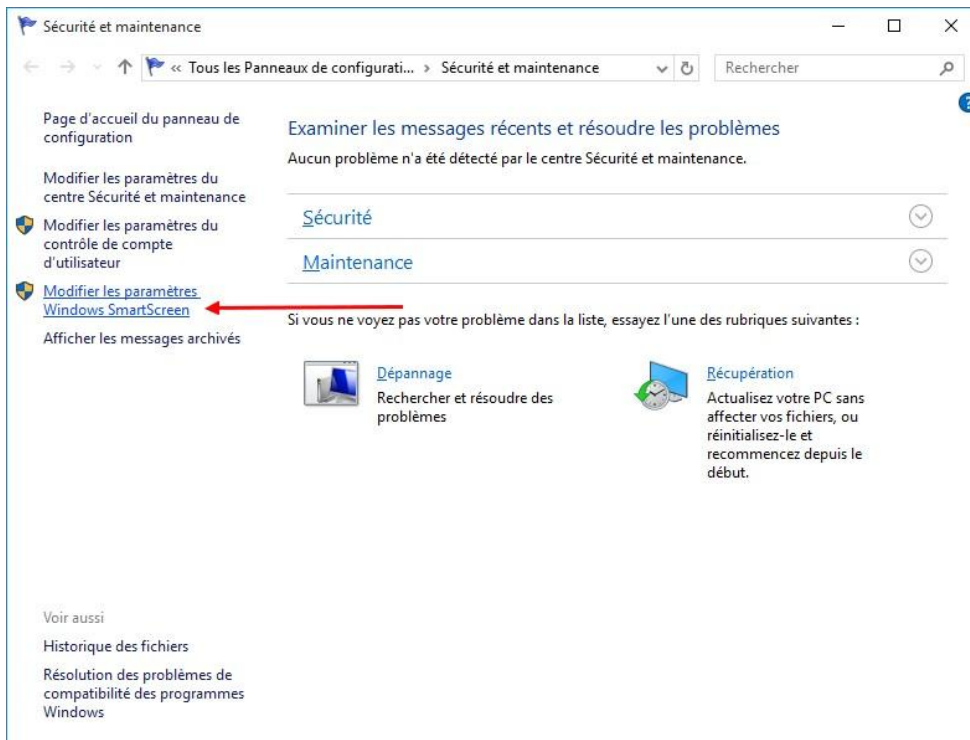

9) Normalement SmartScreen devrait être désactivé si vous avez la procédure précédente

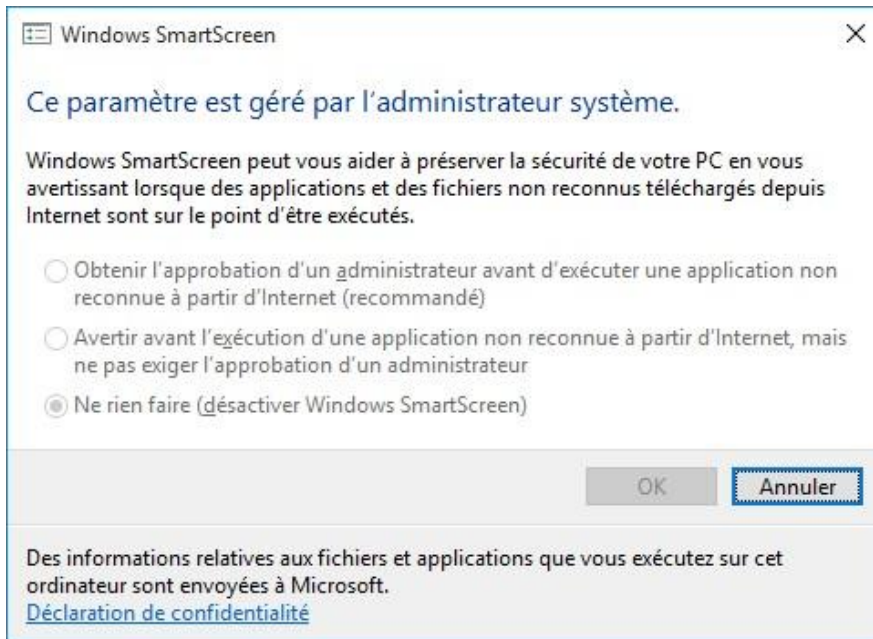


10) Maintenant retournons au Planificateur des tâches et sélectionner Application Expérience  
Puis désactiver Microsoft Compability Appraiser

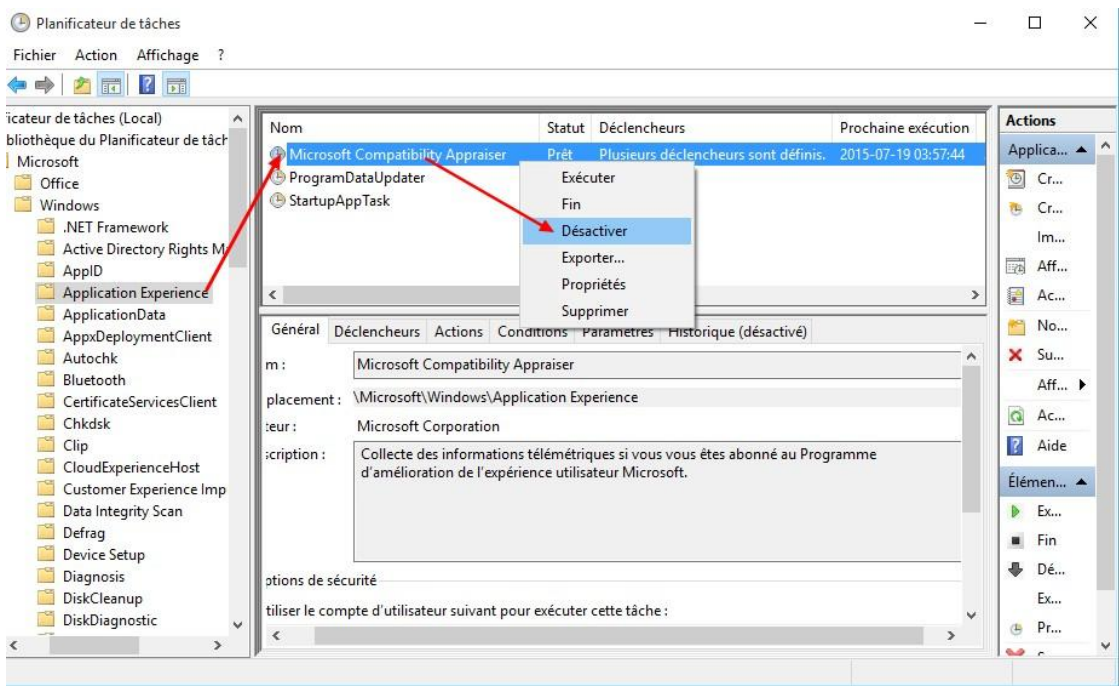


11) Toujours sous Application Expérience, désactiver programDataUpdater




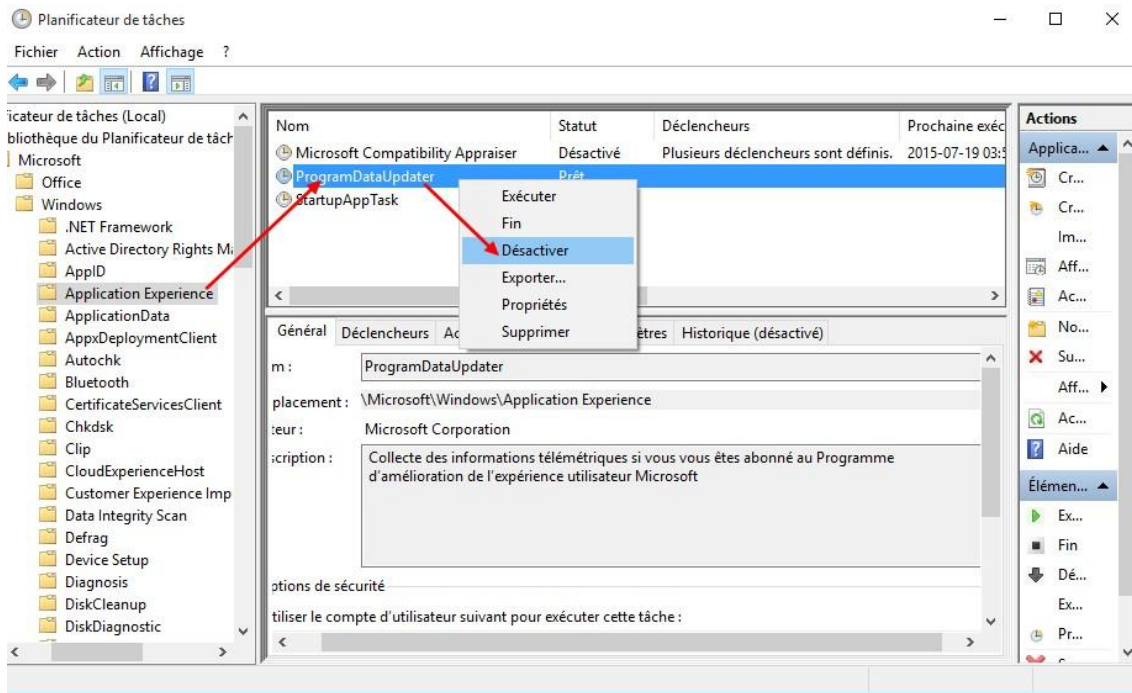


12) Sélectionnez maintenant Autochk puis désactiver Proxy

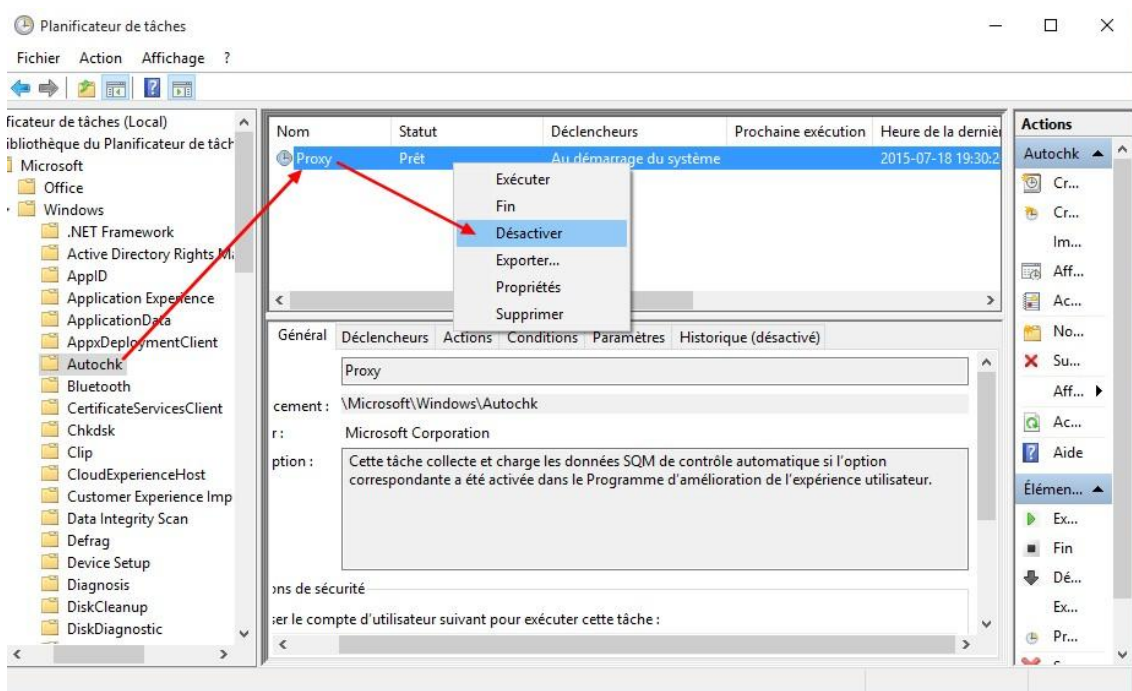


13) Sélectionnez maintenant CloudExperienceHost puis désactiver CreateObjectTask

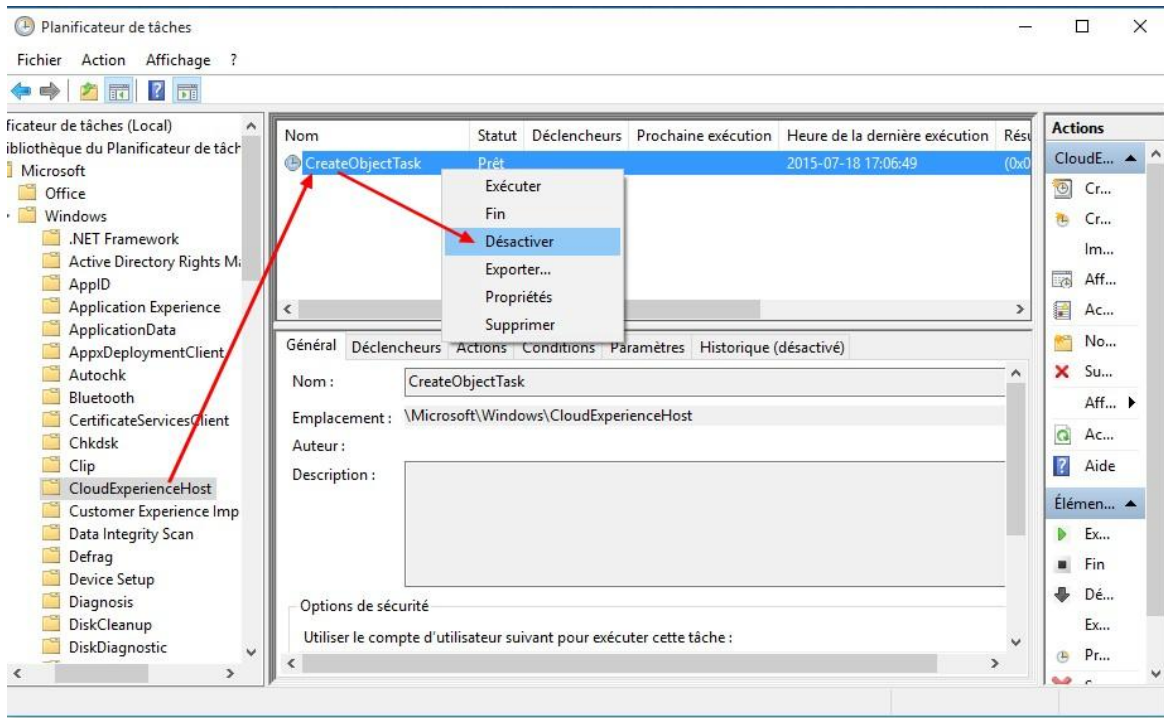


14) Sélectionnez ensuite Customer Experience Improvement Program puis désactiver Consolidator

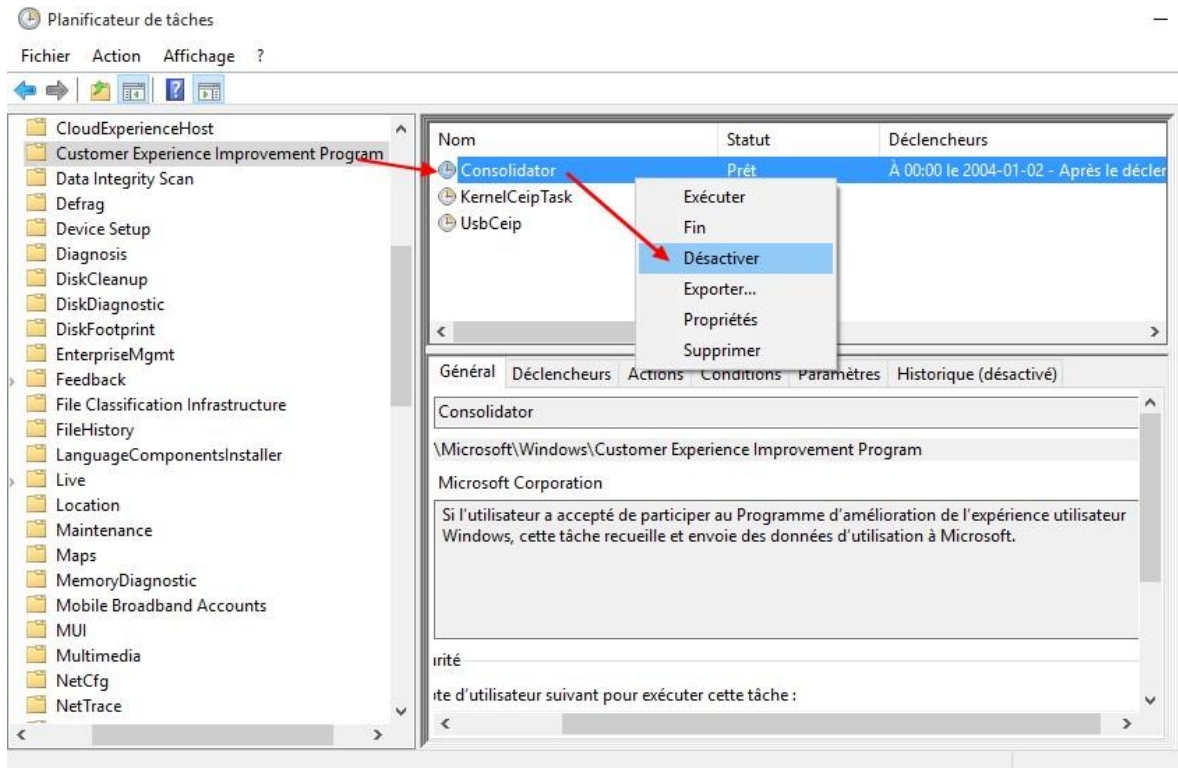

15) Toujours sous Customer Experience Improvement Program, désactiver KernelCeipTask

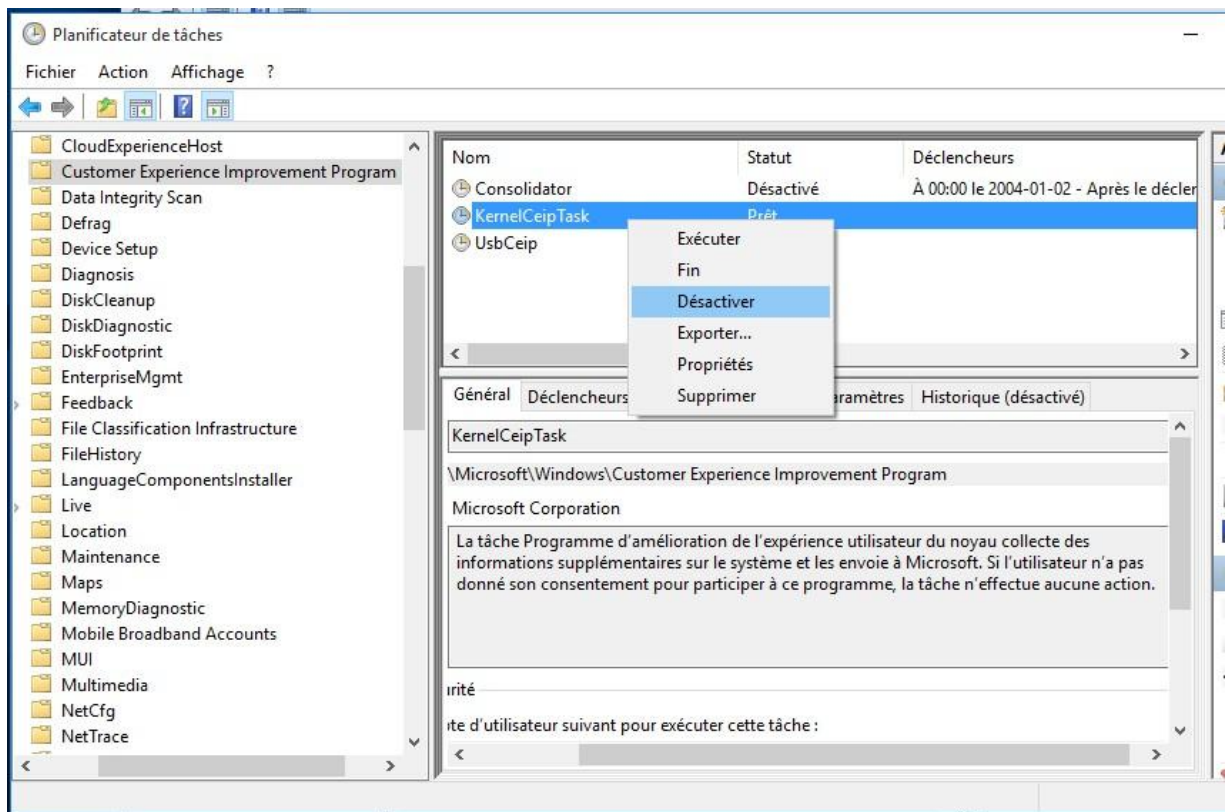


## 16) Toujours sous Customer Experience Improvement Program, désactiver UsbCeip

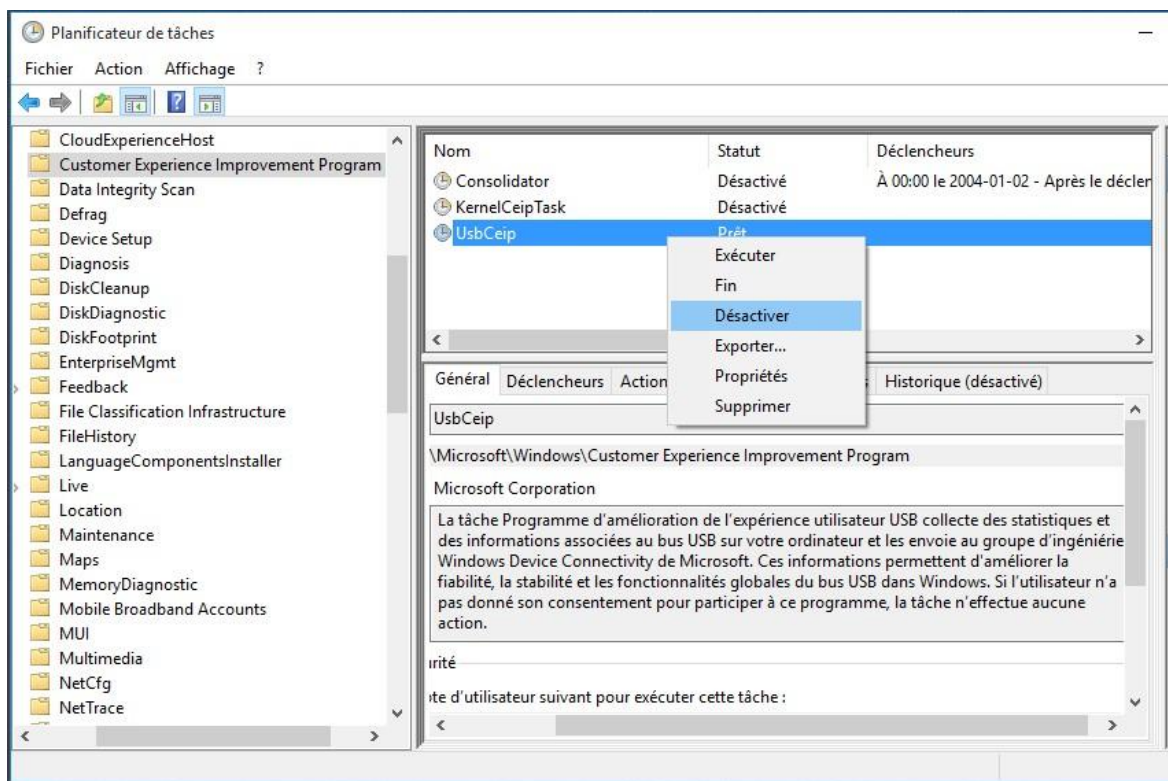



17) Sélectionner maintenant DiskDiagnostic puis désactiver Microsoft Windows-DiskDiagnosticDataCollector

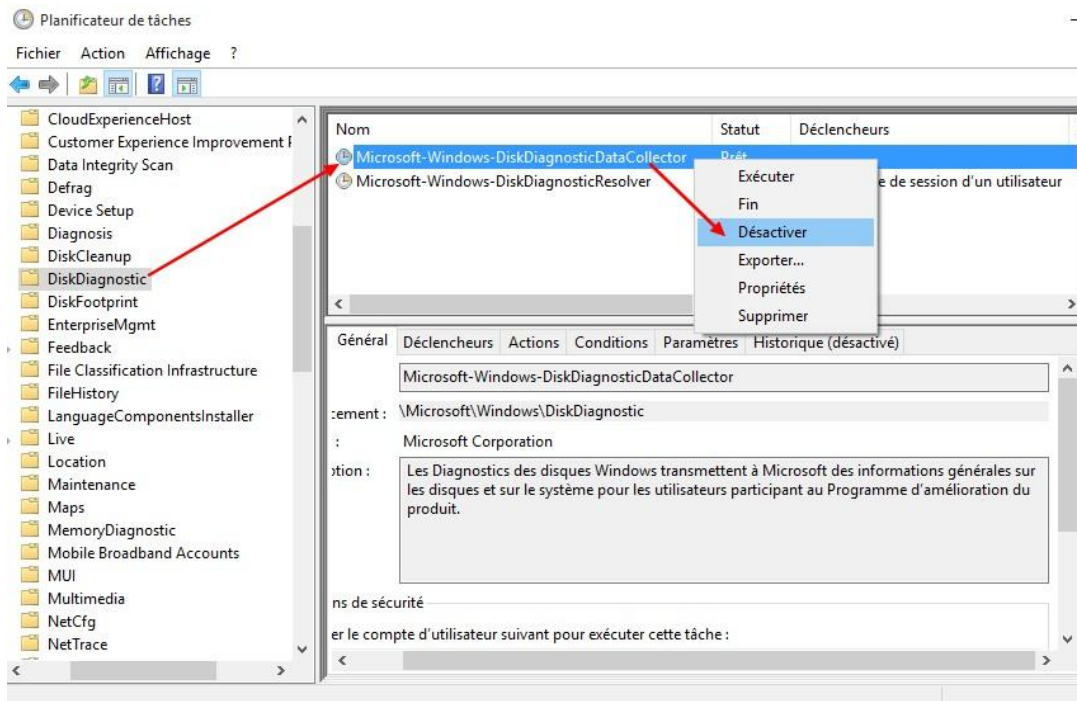

18) Désactiver le service de suivi de diagnostic dans les services avec la commande services.msc dans "Exécuter".

Voilà les mouchards ont été désactivés.