


CONNECTEURS RECTANGULAIRES


UMD AMPHENOL . FRANCE

Série CA/CB


Ces connecteurs sont de construction simple et d'un prix attractif. Le nombre des configurations, des versions, des accessoires, permet de les adapter à de multiples applications de mesures et industrielles.

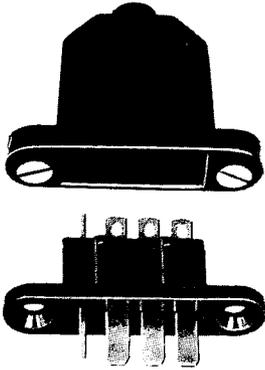


Connecteur 4 contacts avec capot sortie axiale

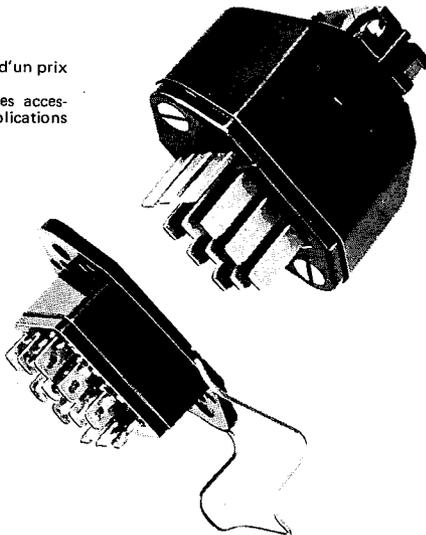

Ressort de verrouillage

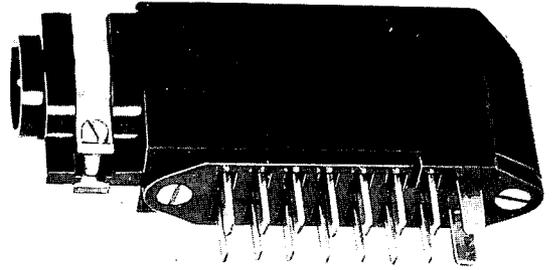

Sortie soudée



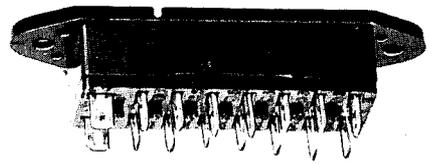


Caractéristiques

Nombre de contacts : 4 - 12 - 16
Corps isolant, moulé en polycarbonate noir
Température d'utilisation : - 20 + 70°C
Intensité nominale : 5 A
Tension nominale : 220 V ~ - Rigidité diélectrique 1000 V. efficaces



Connecteurs rectangulaires à 12 contacts plats :

Fiche mâle 4A 589 08 CA 12
Connecteur femelle 4A 590 08 CA 12 F




Sortie soudée 5A 115 02 CD 9

serre-câble guide-câble




Perçage cloison




Ces connecteurs peuvent être équipés de capots sortie droite ou sortie coudée pour câble Ø 6 mm ou Ø 9 mm et peuvent recevoir un ressort de verrouillage.

Connecteurs rectangulaires à 4 contacts plats :


Fiche mâle 4A 315 03 CB 4 *



Connecteur femelle 4A 316 03 CB 4 F




Capot pour fiche mâle et connecteur femelle 4A 317 01 CE




* Enfichable avec des connecteurs femelles à 4 - 12 - 16 contacts.

Connecteurs rectangulaires à 16 contacts plats :


Fiche mâle avec capot



Connecteur mâle ou femelle



Connecteur femelle avec ressort de verrouillage



Perçage cloison



bague d'adaptation

Comment commander :

Exemple : 1 ensemble mâle + femelle avec verrouillage
Mâle : 4A589 08 CA 12 + capot sortie droite + ressort
Femelle : 4B722 01 CA 16 coudée

Comment commander

Exemple : 1 ensemble mâle + femelle avec verrouillage
Mâle : 4B722 01 CA 16 + capot + ressort
Femelle : 4B723 01 CA 16F

Références

16 contacts	Connecteur	Capot sortie coudée	
		câble Ø 16 mm	câble Ø 12 mm
Mâle	4B722 01 CA 16	4B726 01 CA 16	4B726 02 CA 16
Femelle	4B723 01 CA 16F	capot 16	capot 12

Référence du ressort de verrouillage, seul, 5 C 080 - Ressort

Références

12 contacts	Connecteur	Protecteur de câblage	Capot sortie coudée		Capot sortie droite	
			câble Ø 6 mm	câble Ø 9 mm	câble Ø 6 mm	câble Ø 9 mm
Mâle	4A589 08 CA12	4B586 02 CA protect.	5A115 01 CD6	5A115 02 CD9	4B684 02 CAD6	4B684 01 CAD9
Femelle	4A590 08 CA12F	4B586 02 CA protect.	5A115 01 CD6	5A115 02 CD9	4B684 02 CAD6	4B684 01 CAD9

Référence du ressort de verrouillage, seul, 5A112 00 Ressort